

Vネックジャンパースカート



材料

表布 (国産リネン) 120cm幅×260cm  
 接着芯 40cm  
 伸び止めテープ


作り方手順

- 1.見返しに接着芯を貼る。  
前身頃のあきに伸び止めテープを貼る
- 2.見返しの縫いしろの始末をする (肩・脇以外)
- 3.身頃の肩、見返しの肩をそれぞれ縫い合わせる (縫いしろは割る)
- 4.見返しと身頃の衿ぐりを縫い合わせる  
縫い代をカットし、表に返す
- 5.見返し側を上にして右側の袖ぐりと脇を巻いて  
左側の身頃と見返しを中表の状態ではさみ、  
袖ぐり線を脇から脇まで縫い合わせる (図1)
- 6.縫い代をカットし、カーブの強い部分に切込みを  
入れる。  
見返しと身頃の間から、うしろの部分を肩から  
通して引き出し、出来上がりの状態に整える  
(図2)
- 7.反対側の袖ぐりも同様に縫い、出来上がりに  
整える
- 8.見返しから続けて脇線を縫い合わせる  
縫い代を2枚一緒に始末し、縫いしろは後ろ側に  
倒す
- 9.裾を1cm→2cmの三つ折りにして、ステッチを  
かける  
袖ぐりにステッチをかける


※【】内は縫いしろです。指示以外1cmずつとって下さい。

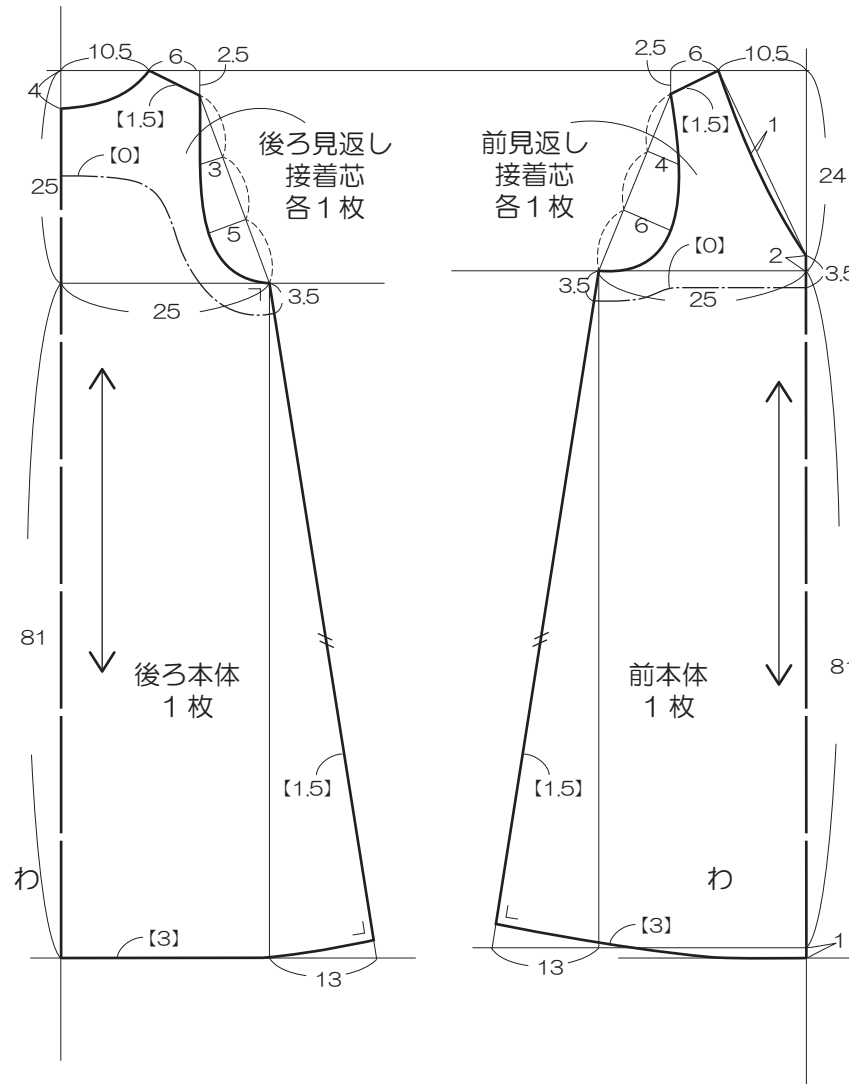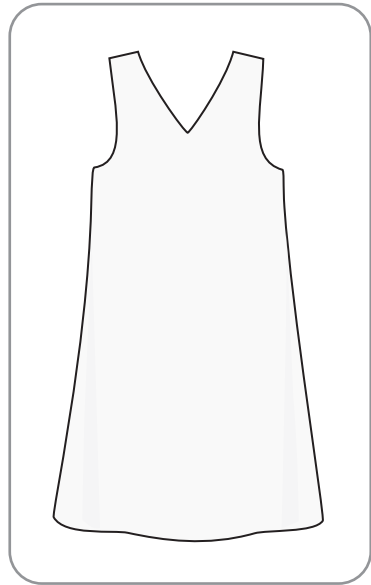

(図1)

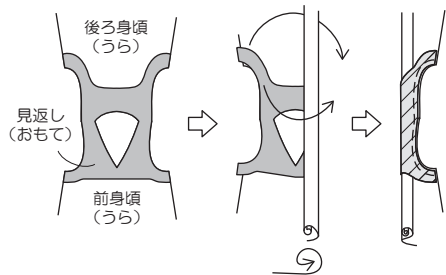

(図2)

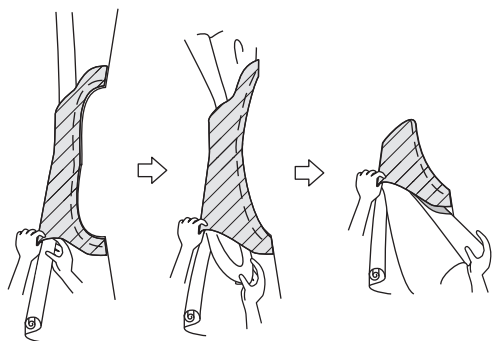

こちらのQRコードから  
動画サイトにアクセス!

