



No.30-1003G

2023/06/1

ブラウス


ユサワヤ 商事株式会社無断転載を禁ず

材料

| | |
|---------|--------------|
| 表布 | 110cm幅×1.8cm |
| | 150cm幅×1.1m |
| ボタン | 18mm ×5個 |
| 伸び止めテープ | 1cm幅×60cm |

※ぬいしろは指定のない場所は全て1cmです。

- 身頃の脇、袖下の布端にジグザグミシンをかける。
- 身頃の脇を縫い合わせ、ぬいしろを割る。
- 身頃の前端を1cm→2cmで三つ折りにし、アイロンで折り目をつける。
- 前端の2cmの折り目を一度中表に折り返し、裾の出来上がり線でミシンをかける。(図1)
 - 前端の1cmの折り目は、正しい向き(外表)で折っておく。
- 裾を1cm→1cmの三つ折りにし、前端を表に返してから裾にステッチをかける。
- 前端の形を整え、図の位置にステッチをかける。(図2)
- 袖下を縫い合わせ、ぬいしろは割る。
- カフスの両端を縫い合わせ輪状にする。ぬいしろを割り、アイロンで縦半分に折る。
- 袖口にギャザー用ミシンをかけ、ギャザーを寄せながらカフスと縫い合わせる。
 - ぬいしろは3枚一緒にジグザグミシンをかけて袖側に倒す。
- 身頃に袖を縫いつける。ぬいしろは2枚一緒にジグザグミシンをかけ、身頃側に倒す。
- 首ぐり用バイアス布の端から5mm内側に、伸び止めテープを貼る。
- 身頃の首ぐりにギャザー用ミシンをかけ、ギャザーを寄せながらバイアス布と縫いあわせる。
 - バイアス布と身頃の布端をそろえて、1cm内側をミシンで縫う。
- バイアス布が身頃のぬいしろを包むように折りステッチをかける。
 - 前端部分も包むように折り込んでおく。
- 右身頃の前端に縦方向にボタンホールを5つ開ける。
- 左身頃にボタンを縫いつける。

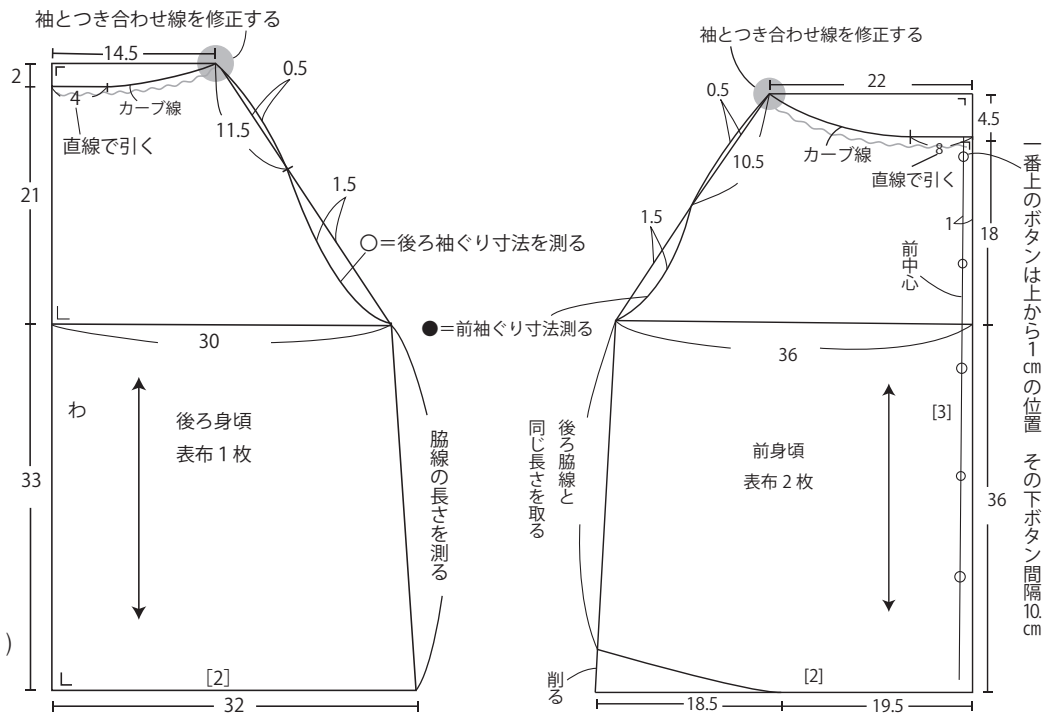

※波線 (~~~~~) はギャザーマーク

○●…前後袖ぐりと
同寸になるようカーブを引く

