

No.30-1001G

2022/3/28


フレンチスリーブブラウス

ユサワヤ 商事株式会社無断転載を禁ず

材料

表地	110cm幅×1.2m (長め1.4m)
接着芯	90cm幅×0.4m
ボタン	Φ10mm 1個

※縫い代は+1cmずつとって下さい。

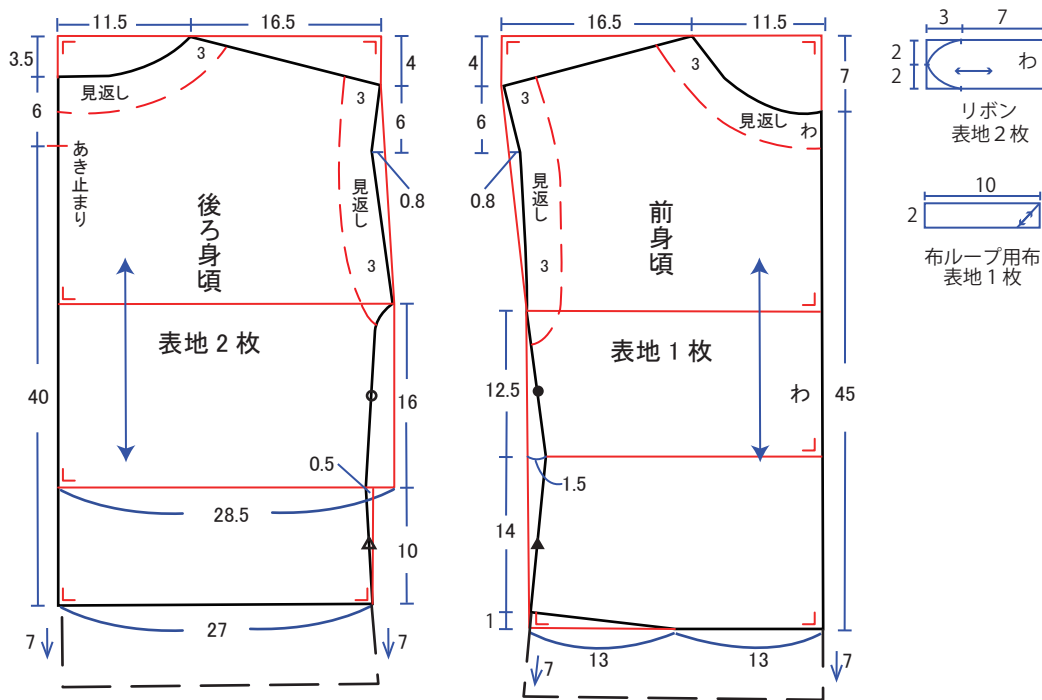

◎製図のポイント

- ◆後ろ見頃の○+△と、前身頃の●+▲の長さが同じになるように、脇下のカーブを調整しましょう
- ◆見返しは衿ぐり、袖ぐり線と平行に3cmで線を引きましょう
- ◆丈を伸ばしたい場合は一度製図を完成させてから、裾を延長する
- ◇【見返し】前衿ぐり見返しのみ 表地1枚・芯地1枚とる。その他は表地2枚・芯地2枚とる

- 【1】布ループをつくる(5mm ぐらいの太さがおすすめ)
- 【2】身頃の肩・脇・背中心に端ミシン(ロックミシン)をかける
- 【3】見頃の肩・脇・背中心を縫い合わせる
 - ・背中心はあき止まりまで縫って止める
- 【4】衿ぐり見返しの肩を縫い合わせる。袖ぐり見返しの肩・脇を縫い合わせる
 - ・縫いしろは割り、見返しの身頃側の布端に端ミシン(ロックミシン)をかける
- 【5】後ろ右身頃にあき上部に糸ループを仮止めする
 - ・縫いしろの範囲で固定しておく
- 【6】衿ぐり見返しを身頃に縫いつける
 - ・あき部分は、あきに沿って囲むようにミシンをかける
 - ・カーブした縫いしろには切り込みを入れる
- 【7】袖ぐり見返しを身頃に縫いつける
 - ・見返しが浮くのが気になった場合は端処理した辺りを身頃にまつる
- 【8】裾を三つ折りし、ステッチをかける
- 【9】飾りリボンをつくる。
 - ・中表にし、返し口を残して縫い合わせる
 - ・表に返して口を閉じ、形を整えて結ぶ
- 【10】首の後ろにリボンとボタンを縫いつける
 - ・リボンは右身頃に縫いつける

