

No.50-1001G

2023/15/15

リネンスカート

ユサワヤ 商事株式会社無断転載を禁ず


材料

表布	140cm幅×1.5m
	110cm幅×2m
接着芯	110cm幅×0.7m
平ゴム	2.5cm幅×0.5m
ボタン	Φ15~18mm×6個

※縫い代は指示のない箇所は全て 1cm です。



【丈を伸ばす場合】
前後中心の線をお好きな
丈に伸ばしてから、レシピの
寸法で裾を製図する

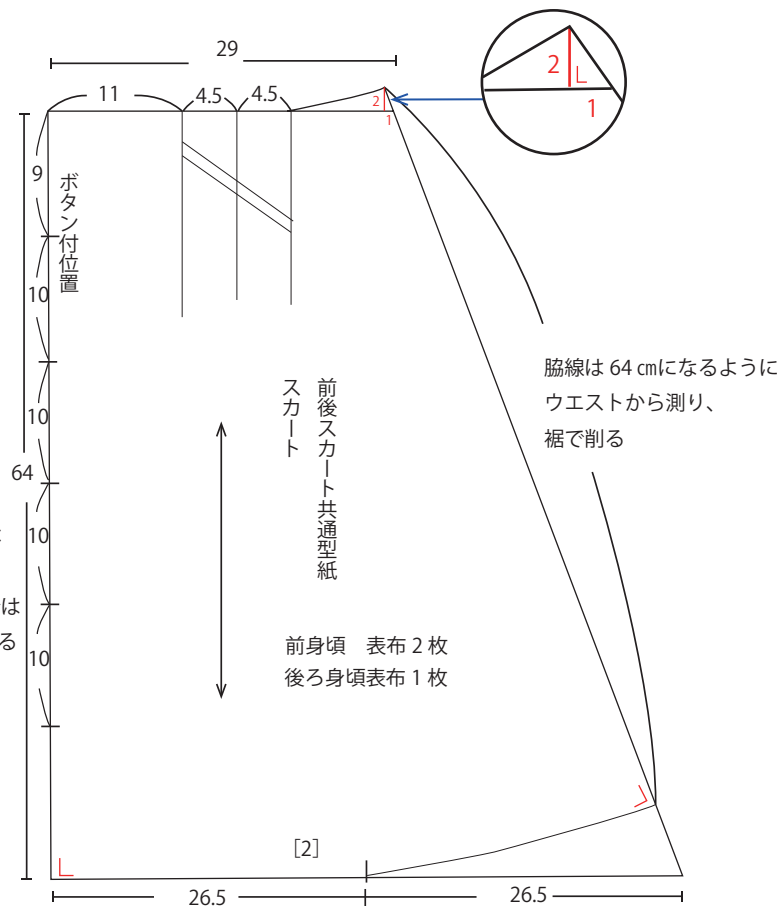

【準備】タックの線はチャコペーパーで布にうつしておく
接着芯を前スカートの前端に貼る

- スカートの前端と両端にジグザグミシンをかける
- タックをたたみ、縫い代の部分に仮止めミシンをかける
- 前後スカートの脇を縫い合わせ、アイロンでぬいしろを割る
- 前端を 2 cm折ってアイロンで折り目を付けておく
- 【4】で折った前端を中表に折り返し、裾の出来上がり線で縫う
ぬいしろをカットし、整理する
- 裾を 1 cm→1 cmの三つ折りにし、アイロンをかける
前端のを表に返して角を出し、裾にステッチをかける
- ベルト布 1 と 2 を縫い合わせる
ゴム通し口を開けておく(図 1)
- ベルトの端を中表にし、両端を縫う。ぬいしろをカットして整理してから表に返す
- ベルトとスカート本体のウエストを中表にして縫い合わせる
ぬいしろにジグザグミシンをかけ、アイロンでスカート側に倒す
- ウエストゴムの端をゴム通し口からベルト布 2 側に 1 cm差し入れ、
ステッチをかけて固定する
- ゴムを通し、【10】と同様に反対側のゴムの端も固定する
- 反対の通し口も【11】と同様にゴムを固定する
- ゴム通し口を手縫いでまつ
- 右身頃のベルト、前端にボタンホールを開ける
- ボタンを縫いつける

