

アームカバー (25-33)

ユサワヤ 商事株式会社無断転載を禁ず

※店頭での配布はしておりません。


※レシピを使用しての販売はお断りしております

材料

本体布 タテ 60× ヨコ 70cm


ソフトゴム 6 コール 1m

レース飾り お好みで

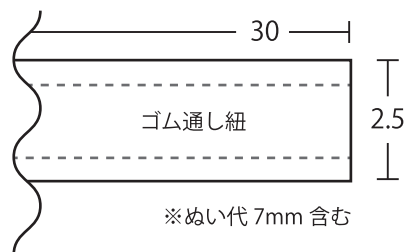

- 【1】 タテ 30× ヨコ 54cm を 2 枚カットする（ぬい代 1cm を含む）
- 【2】 ゴム通し紐 30×2.5cm を 2 枚カットし、
短辺 15mm を 3 つ折りにしステッチをかけ
長辺 7mm のぬい代にアイロンをかける。
- 【3】 【1】 の裏側にゴム通しをのせ、長辺の際を縫っていく。
- 【4】 袖口 1cm のぬい代を 5mm のぬい代で 3 つ折りになるようアイロンをかける
アーム側 3cm のぬい代は 1cm、2cm で折りアイロンをかける
- 【5】 【4】 のアイロンの折り目を広げてスティック 505 を塗る、
糊付けをし布に張りを持たせてジグザグステッチを長辺にかける
- 【6】 親指の出口の印をつける（動画は 4cm）中表にして長辺を縫う。
※手の大きさで出口幅を調整する。
ぬい代を割り【4】のアイロンの折り目を戻し、
指先とアーム側にステッチをかける
- 【7】 親指出口の周囲にステッチをかけ、25cm のゴムを 4 本カットし
袖口、アーム側にゴムを通し、ギャザーを調整し
1cm ゴム同士を重ねて縫う。お好みで飾りを付ける。

【アーム側】

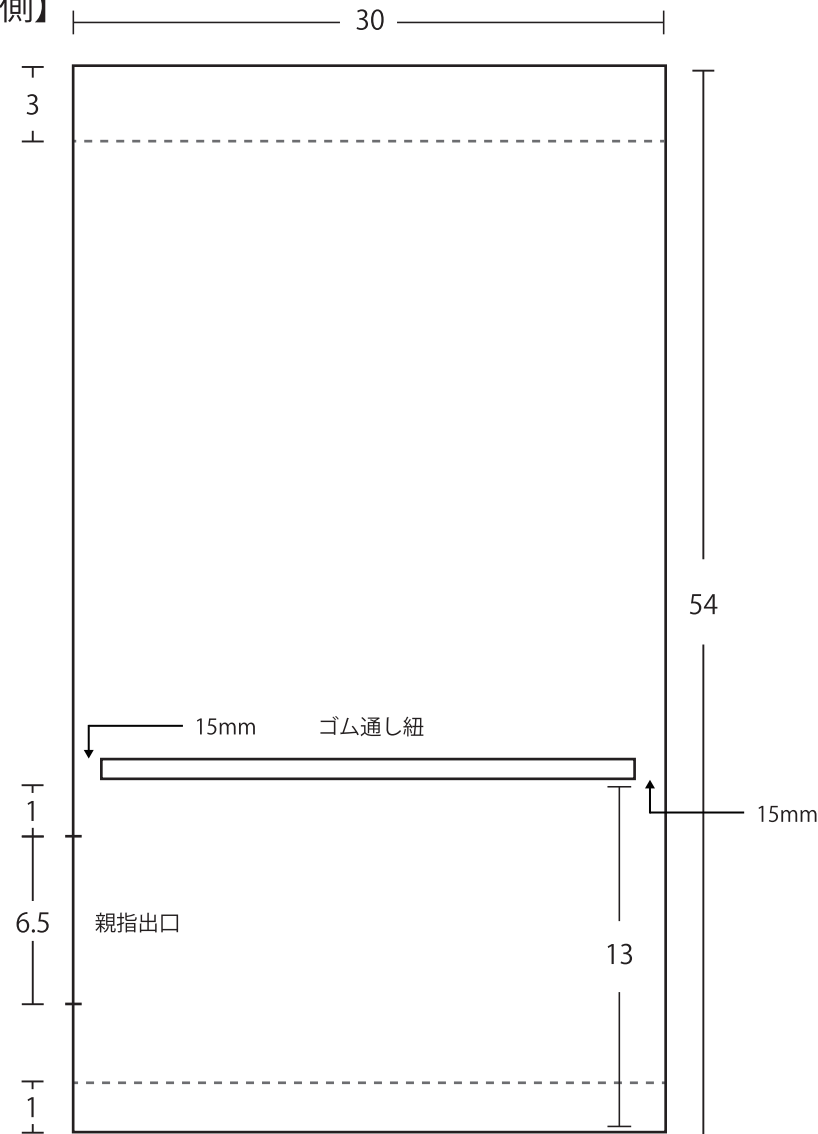

【袖口側】