


[ 製図のポイント ]

○あき止まり、前後の中心、スカート上部に合印を入れておく

○丈を調節したい場合は、一度製図を完成させてから裾を延長する

※スカートの脇線はスカート丈 65 と同寸をウエストから測り指定の点と結ぶ  
(裾が脇に向かって少し上がる)

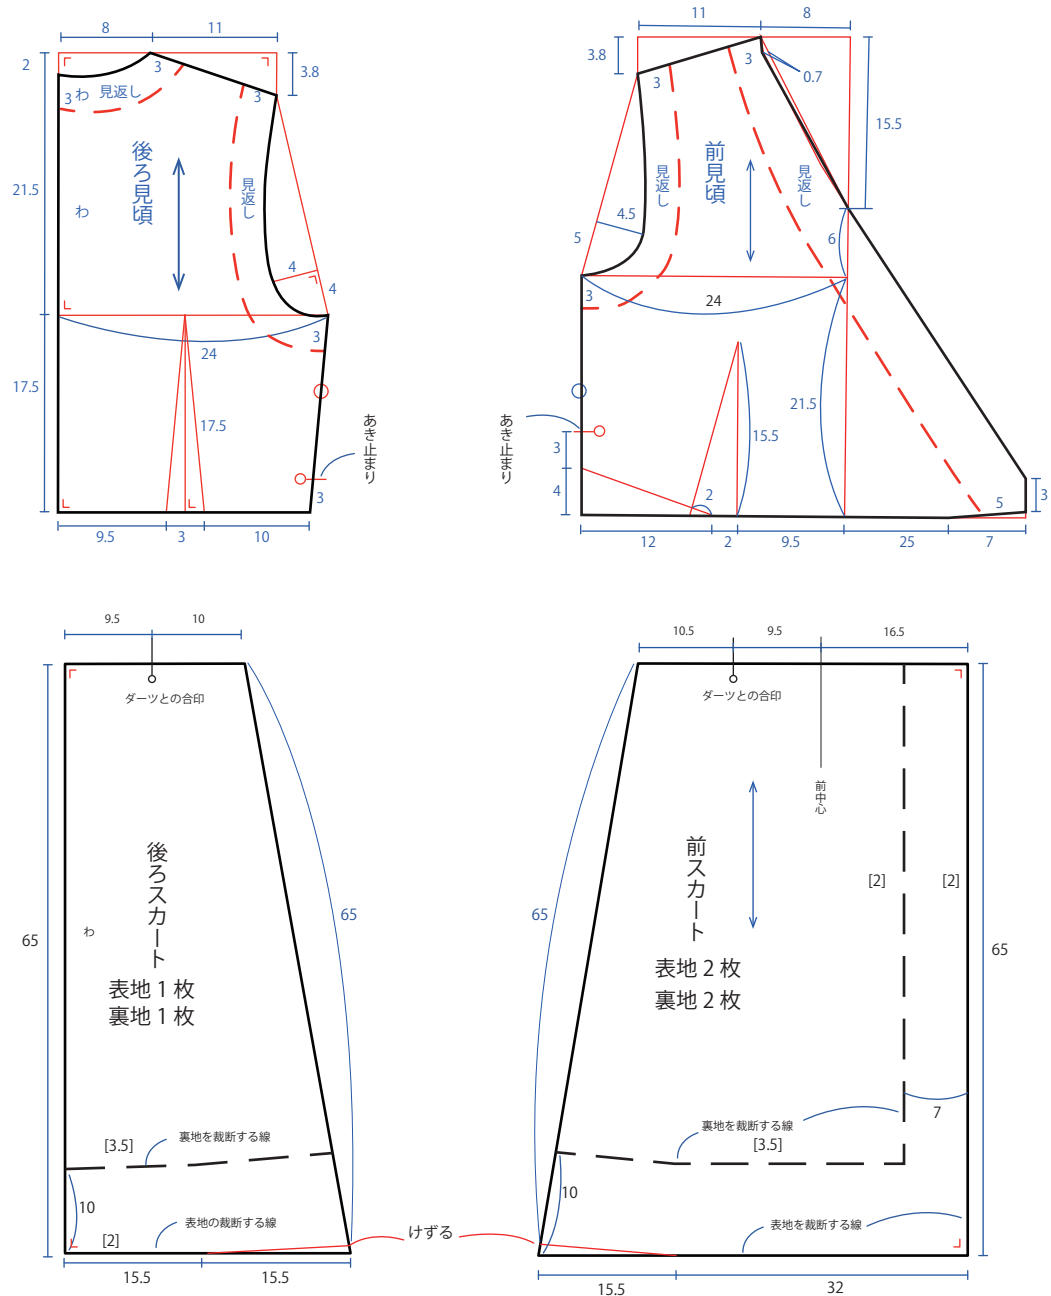

No.30-1001G 2022/3/28

カシュクールワンピース

ユサワヤ 商事株式会社無断転載を禁ず

材料

表地	110cm幅×2.6m
裏地	90cm幅×1.2m
接着芯	90cm幅×0.6m

※ぬいしろは指示の無いところは全+1cm

- 身頃の肩・脇と、表のスカートの脇線に端ミシン(ロックミシン)をかける
- 身頃のダーツを縫う(アイロンで体の中心側へ倒す)
- 前後身頃の肩・脇を縫い合わせる。アイロンで縫いしろを割る。
  - 脇は右脇のみあき止まりまで縫い、コの字にステッチをかける。左脇は全て縫う
- 見返しの肩・脇を縫い合わせ、身頃側の布端に端ミシンをかける。
- 腰紐を作る
  - 片方の紐の先も中表で縫っておく。表に返し目打ちで形を整える。
- 身頃に腰紐を仮止めする。
- 衿ぐり~前産・腕ぐりにそれぞれ見返しを縫いつける
  - 身頃側に返しアイロンをかけておく。
  - まつりかステッチで固定する。ステッチをかけてもめくれる時はまつる。
- 表と裏スカートの前端を三つ折りし、ステッチをかける。
- 表と裏スカートの脇をそれぞれ縫い合わせる。
  - 裏スカートの脇の縫いしろは二枚重ねて端ミシンをする。
  - 表の縫いしろはアイロンで割り、裏の縫いしろは前身頃側へ倒す。
- 表と裏のスカートの裾をそれぞれ始末する。
  - 表スカートは端ミシン後、二つ折りをしてステッチ
  - 裏スカートは 1cm→2.5cm の三つ折りにしてステッチをかける
- 表と裏のスカートを重ね、ウエストを仮止めミシンで止める。
  - 外表になるように重ねる。
- 身頃にスカートを縫いつける
  - 脇の開きが歪まないように固定する。
  - 前端は身頃、スカート、見返しの順で重なるように縫い合わせる。
- ウエストラインの縫いしろを全てまとめて端ミシンをかける
  - アイロンで上へ倒しステッチで固定する

