

ユサワヤ商事株式会社 無断転載を禁ず

No.10-1006G

がま口付のショルダーポーチ


材料

表地 110 巾 0.4m ファスナー 18cm 1本 Dカン 15mm 2個 内布 110 巾 0.3m 接着綿 たて 0.3m× よこ 0.5m 送りカン 1.5 mm 1個 がま口 口金 ナスカン15mm 2個 横幅 16cm ~ 18cm のもの 1個 がま口接着用ボンド 適量


「※縫いしろは、指定のないところは全て 1 cmです]

【準備】がま口製図土台の上から、がま口にあわせて製図をひく(動画参照) 表地に接着綿を貼っておく

- 【1】内ポケットを作り、ポーチ内布に縫いつける
- お好みで仕切り用ステッチをかける
- 【2】がま口布(内)の底を、返し口を残して縫い合わせる。ぬいしろはアイロンで割っておく
- ・返し口部分も出来上がり線でアイロンをかけておく
- 【3】がま口布(表)とポーチ布(表)を中表に重ねて、縫い合わせ線にミシンをかける
- 【4】ポーチ布を避けながらがま口布(表、内)を中表に重ね、口部分を縫い合わせる
- 【5】【4】を【図1】のように重ねなおし、両脇→マチを縫う。内布の底から表に返す
- 【6】返し口を手縫いでまつる
- 【7】Dカン用タブを作る【図2】
- 【8】ポーチ布(表)の上部にファスナーを縫いつける。この時、Dカンを通したタブを挟みこむ
- 【9】がま口布を避けながらポーチ布(表)を中表にし、両脇→マチを縫う。表に返す
- 【10】 ポーチ布 (内) を中表にし、両脇→マチを縫う
- 【11】ポーチ布(表、内)を重ねあわせ、内布をまつりつける
- 【12】がまロパーツをとりつける
- 【13】 肩紐を縫い、送りカン・ナスカンと組み合わせる

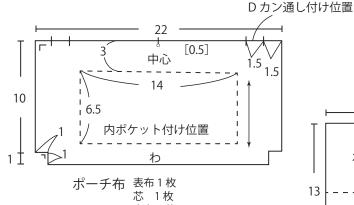



中布1枚




◆ガマ□土台にガマ□部分を製図する →出来上がり線から 2 cm内側に 縫い合わせ線を書き込む









D カン通し布・肩紐布



ユサワヤ 商事株式会社 無断転用を禁ず