



No.50-1002G

2023/10/23 改正

バックアップレーススカート


ユサワヤ 商事株式会社無断転載を禁ず

材料	
表地	110cm巾×2m 140cm巾×1.6m
接着芯	90巾×0.6m
ソフト平ゴム	10mm巾×1.1m
編み上げ用リボン	8mm巾×1.5m
片面ハトメ内径	7mm×8個


※縫いしろは指定のないところは1cmです

【準備】表ベルト布に接着芯を貼る。平ゴムを17cm6本にカットする

- 【1】肩ひもを作る。体に合わせ、長さを決める
- 【2】肩ひもを挟み込むように、ベルト布の上辺・両端を縫い合わせる
- 【3】ベルト布の両端にハトメをつける。位置は【図1】参照
- 【4】後ろ調節布を折山で外表に折り、【図2】の位置にステッチをかける
ゴムを通して両端をミシンで固定し、ジグザグミシンをかける
- 【5】後ろ調節布にベルトをのせ、ミシンで固定する【図3】
- 【6】スカートの両脇を縫う。縫いしろは2枚一緒にジグザグミシンをかける
- 【7】スカートの上部にギャザー用ミシンをかける
 - ・後ろスカートの合印より中心側には、かけない
- 【8】ギャザーを寄せながら、ベルトとスカートのウエストを中表に縫い合わせる
- ・後ろ中心のあたりは、後ろ調節布を伸ばしながらスカートと縫い合わせる
- 【9】【8】のぬいしろは3枚一緒にジグザグミシンをかけ、スカート側に倒す
- 【9】スカートの裾をアイロンで三つ折りにし、ステッチをかける
- 【10】リボンの端をほつれどめで処理し、背中のリボン通しに通す

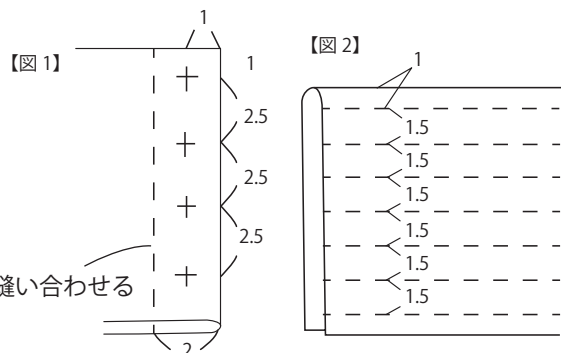

この線で後ろ調節布と縫い合わせる



【図3】

