

## つけ裾 (レシピ)

**ユサワヤ** 商事株式会社無断転載を禁ず  
※店頭での配布はしていません。

※レシピを使用しての販売はお断りしております。

### 材料


表地 110cm幅 × 0.8m

ボタン 直径約 1cm × 2ヶ


平ゴム 3cm幅 × 1m(ウエストサイズ)

- 【1】 前身頃を外表で横半分に折り、わ から 2 cmのところにミシンをかける
- 【2】 【1】 の縫い目を【図】のように割り、両端にステッチをかける
- 【3】 前後身頃の脇を中表に縫い、ぬいしろは 2 枚一緒にジグザグミシンをかける  
・ぬいしろはアイロンで後身頃側に倒す
- 【4】 裾を三つ折りし、ステッチをかける
- 【5】 ウエストのぬいしろを 1 cm→4 cmで三つ折りし、  
ゴム通し口をあけてステッチをかける
- 【6】 ゴムを通し、好みのサイズに調整し、ミシンでとめる
- 【7】 ゴム通し口をとじる
- 【8】 ボタンを縫いつける

【図】

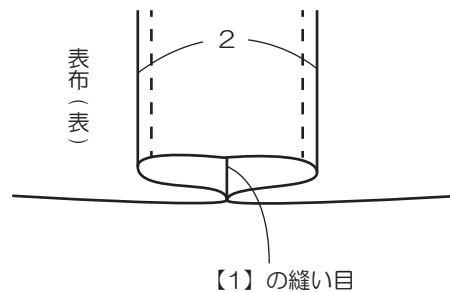

[ぬいしろは指定のないところは全て 1 cmです]

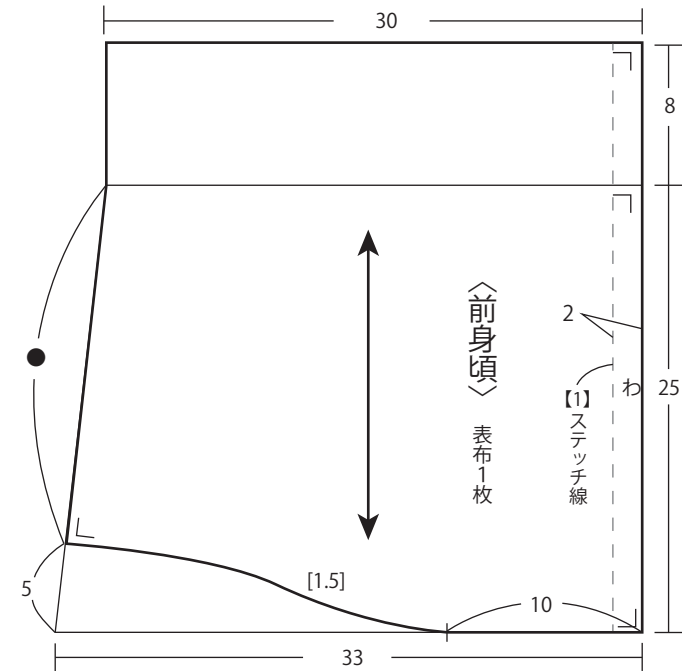

【ボタン位置】

